Ballu®

ГЛАВНЫЙ
ПО КЛИМАТУ

БЫТОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА

2016

Промышленный концерн Ballu специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники, является лидером продаж на рынках России, СНГ, стран Восточной Европы и продолжает наращивать производственные мощности .

В 2014-2015 гг. сделаны рекордные инвестиции в модернизацию технологических процессов и разработку новой продукции Ballu, полностью отвечающей ожиданиям потребителей.

Мощный потенциал конструкторских бюро (R&D-центров) концерна позволил в кратчайшие сроки разработать и внедрить в серийное производство более 50 видов новой продукции. Было запатентовано более 40 уникальных технических решений, успешно реализованных в технике Ballu.

Партнерами индустриальной группы Ballu по разработке климатической и инженерной техники являются:

- Punker Gmbh (Германия);
- EBM PAPST (Германия);
- Ижевский Государственный Технический Университет им. М.Т. Калашникова (Россия);
- Миланский Политехнический Университет (Италия).

Совместно со стратегическим партнером – Ижевским Заводом Тепловой Техники, в рамках государственной программы импортозамещения, открыт крупнейший на территории России завод по производству электрических, воздушных и газовых систем отопления с плановой мощностью более 1 000 000 изделий в год. Это позволило увеличить совокупную производственную мощность трех российских предприятий промышленного концерна до 2 000 000 изделий в год.

Все предприятия связаны единой системой менеджмента и оптимизации процессов, сертифицированы по ISO 9001-2011.

ГЛАВНЫЙ ПО КЛИМАТУ

Заводы промышленного концерна Ballu

Следуя современным тенденциям рынка, Ballu создает уникальную серию PLATINUM-продуктов, воплощая в жизнь свои лучшие идеи и разработки. Только самый высокий класс энергоэффективности, только самый искушенный дизайн, только лучшие материалы, соответствующие экостандартам. Это принципы, которые заложены в основу этих продуктов.

Серия PLATINUM – всегда нечто особенное.

Всегда на шаг впереди.

Ballu – имя финикийского Бога бури, грома, молний, дождя и связанного с ним плодородия. Он – владыка климата и стихий. Согласно древним преданиям, финикийцы видели в Ballu источник жизни. Встретить барельеф с изображением бога Ballu вы можете в коллекциях Лувра.

Электрические конвекторы

ЛИДЕР № 1 В РОССИИ

КОНВЕКТОРЫ	500 Вт	1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт
Серия EVOLUTION TRANSFORMER SYSTEM		■	■	■
Серия EVOLUTION		■	■	■
Серия CAMINO ECO		■	■	■
Серия ENZO	■	■	■	■
Серия PLAZA EXT		■	■	■

КОНВЕКТИВНО-ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ	500 Вт	1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт
Серия RED EVOLUTION		■	■	■

Электрические конвекторы

EVOLUTION TRANSFORMER SYSTEM

* Лидер продаж в России в категории «Электрические конвекторы» в количественном и денежном выражении по результатам исследования Литвинчук Маркетинг 2014

Ballu HOME®

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

Мощность 1000 - 2000 Вт

Площадь обогрева от 5 до 25 м²

Напольная** и настенная установка

Серия BEC/EVU

Технология Transformer System – индивидуальный набор опций и аксессуаров

Transformer Mechanic (BCT/EVU-M) Интуитивно понятное управление

Блок управления Transformer Electronic (BCT/EVU-E). Интеллектуальное управление. LED-дисплей. Возможность контроля температуры с точностью до 0,1 С°

Блок управления Transformer Digital Inverter (BCT/EVU-I). Инновация - инверторная технология. Экономия электроэнергии до 30%



Монолитный нагревательный элемент Double G-Force с ресурсом работы 25 лет

- 5 вариантов систем управления на выбор;
- Первый в мире конвектор с инверторной технологией – плавное переключение мощности, экономия энергии до 30%;
- Возможность выбора дополнительных опций – модуль Smart Wi-Fi, модуль Smart Eye с датчиком присутствия**;
- Технология Full Proof Joint для интуитивно понятной установки блоков управления;
- Бесшумный монолитный нагревательный элемент Double-G-Force. Ресурс работы более 25 лет. КПД более 96%;
- 2 варианта установки конвектора: настенная и напольная*.

SMART Wi-Fi управление

На выбор 5 вариантов управления

DIGITAL INVERTER технология

ITALY дизайн

Нагревательный элемент DOUBLE G-FORCE

Гарантия 5 лет

* Кронштейн в комплекте, шасси для напольной установки можно приобрести отдельно
** Опции доступны для блока управления Transformer Digital Inverter (BCT/EVU-I)

Технические характеристики		BEC/EVU-1000	BEC/EVU-1500	BEC/EVU-2000
Мощность обогрева	Вт	1000	1500	2000
Номинальный ток	А	4,3	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс
Пылевлагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	480x404x91	640x404x91	800x404x91
Размеры упаковки (ШхВхГ)		510x445x127	670x445x127	830x445x127
Вес нетто/Вес брутто	кг	2,06/ 3,06	3,04/ 4,04	4,1/ 5,1

Ballu® ГЛАВНЫЙ ПО КЛИМАТУ

Электрический конвектор Evolution Transformer system

ЛИДЕР № 1 В РОССИИ

Свобода выбора комплектации

2 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ 3-Х ТИПОВ НА ВЫБОР

1 TRANSFORMER MECHANIC

2 TRANSFORMER ELECTRONIC

3 TRANSFORMER DIGITAL INVERTER

1 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНВЕКТОРА

3 КОМПЛЕКТ ШАССИ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

SMART Wi-Fi управление

SMART EYE сенсор

DIGITAL INVERTER технология

На выбор 5 вариантов управления

Нагревательный элемент DOUBLE G-FORCE

Гарантия 5 лет

* Лидер продаж в категории «Электрические конвекторы» в количественном и денежном выражении по результатам исследования Ритейлинк Маркетинг 2014 г.

SMART Wi-Fi TECHNOLOGY
Управление климатом из любой точки мира

iOS

Pt S Platinum series

Мощность
1000 - 2000 Вт

Площадь обогрева
от 7 до 25 м²

Напольная и
настенная установка

Серия BEP/EXT

Сверхточные конвекторы PLAZA EXT: качество, надежность и чувство стиля объединились в одном приборе



Интуитивно понятная электронная панель управления

Пульт дистанционного управления



Монолитный нагревательный элемент Double G-Force

LED-дисплей

- Лицевая панель из стеклокерамики;
- Жалюзи монолитной конструкции из сплава алюминия;
- Воздухозаборник Intake увеличенной площади;
- Сверхточный электронный термостат;
- Датчик защиты от перегрева;
- Режимы: комфортный, экономичный;
- Функции: Auto Restart, таймер на отключение 24ч, родительский контроль, антизамерзание;
- Режим полной и половинной мощности;
- Гарантия 3 года.

Полная и половинная
МОЩНОСТЬ

В комплекте
НОЖКИ
повышенной надежности

Режим
NO FROST
антизамерзание

Воздухо-выпускная
AL
решетка из алюминия

Гарантия
3
года

Электрический конвектор

PLAZA EXT

Технические характеристики		BEP/EXT-1000	BEP/EXT-1500	BEP/EXT-2000
Мощность обогрева: полная / половинная	Вт	1000/500	1500/750	2000/1000
Номинальный ток	А	4,3	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс
Пылевлагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	5 - 15	7 - 20	10 - 25
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	480x413x112	640x413x112	800x413x112
Размеры упаковки (ШхВхГ	мм	575x470x142	735x470x142	895x470x142
Вес нетто / Вес брутто	кг	5,3/6,0	6,7/8,2	7,5/9,1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

Мощность 1000 - 2000 Вт

Площадь обогрева от 5 до 25 м²

Напольная и настенная установка

Серия BEC/EVM BEC/EVE

Электрические конвекторы серии Evolution с рекордно высокой скоростью обогрева и повышенной надежностью каждой детали

Электронное управление
Серия BEC/EVE

Механическое управление
Серия BEC/EVM



Монолитный нагревательный элемент Double G-Force с ресурсом работы 25 лет



ТУРБО-мощный поток горячего воздуха

- Защищенный высокоточный электронный термостат (для BEC/EVE);
- Защищенный высоконадежный механический термостат (для BEC/EVM);
- Воздухозаборник Intake увеличенной площади;
- Датчик защиты от перегрева;
- Безопасная ручка для перемещения конвектора;
- Функции: родительский контроль (блокировка управления), таймер на отключение (24 часа), функция Auto Restart, антизамерзание (для BEC/EVE);
- Режим полной и половинной мощности;
- Гарантия 3 года.

Воздухозаборник INTAKE увеличенной площади

Экологичный ECO экономичный

В комплекте НОЖКИ с колесиками

ITALY дизайн

Гарантия 3 года

Технические характеристики		BEC/EVM-1000 BEC/EVE-1000	BEC/EVM-1500 BEC/EVE-1500	BEC/EVM-2000 BEC/EVE-2000
Мощность обогрева: полная / половинная	Вт	1000/500	1500/750	2000/1000
Номинальный ток	А	4,3	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс
Пылевлагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	5 - 15	7 - 20	10 - 25
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	480x413x113	640x413x113	800x413x113
Размеры упаковки (ШхВхГ)		510x445x142	670x445x142	830x445x142
Вес нетто/Вес брутто	кг	3,6/4,4	4,4 / 5,4	5,3/6,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Мощность 1000 - 2000 Вт

Площадь обогрева от 7 до 25 м²

Напольная и настенная установка

Серия BIHP/R

Комбинированный обогрев RED EVOLUTION обеспечивает быстрое рассеивание теплого воздуха

Механическое управление



Система DX-Power из 2-х нагревательных пластин с покрытием Anodic Coat и повышенной теплоотдачей

Ножки усиленной конструкции для напольной установки

Модернизированная перфорация для лучшего рассеивания тепла

- Комбинированная система обогрева: конвективный и инфракрасный;
- Модернизированная перфорация для максимально широкого рассеивания тепла;
- Режим полной и половинной мощности;
- Воздухозаборник Intake;
- Гарантия 3 года.

Комбинированная СИСТЕМА обогрева

2 нагревательных элемента

Воздухозаборник INTAKE увеличенной площади

ITALY дизайн

Покрытие ANODIC нагревательных элементов

Технические характеристики		BIHP/R-1000	BIHP/R-1500	BIHP/R-2000
Мощность обогрева: полная / половинная	Вт	1000/500	1500/750	2000/1000
Номинальный ток	А	4,3	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс
Пылевлагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	480x413x113	640x413x113	800x413x113
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	510x445x142	670x445x113	830x445x142
Вес нетто/Вес брутто	кг	3,6/4,5	4,5/5,7	5,4/6,7

Мощность
1000 - 2000 Вт

Площадь обогрева
от 7 до 25 м²

Напольная установка

СДЕЛАНО В
РОССИИ

Серия
BEC/EM

Электрические конвекторы CAMINO ECO: техника бесшумного и экономичного обогрева

Механическое управление

Монолитный нагревательный элемент
Double E-Force
с ресурсом работы 25 лет

Ножки для напольной установки
в комплекте



Увеличенный воздухозабоник Intake

- Высоконадежный механический термостат;
- Инновационная система равномерной конвекции;
- Простота управления;
- Датчик защиты от перегрева;
- Датчик защиты от опрокидывания;
- Гарантия 3 года.

В комплекте
НОЖКИ
для напольной установки

Защита
ДАТЧИК
опрокидывания

DOUBLE
E-FORCE
нагревательный элемент

ITALY
дизайн

Гарантия
3
года

Технические характеристики		BEC/EM-1000	BEC/EM-1500	BEC/EM-2000
Мощность обогрева	Вт	1000	1500	2000
Номинальный ток	А	4,4	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс
Пылевлагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	460x400x89	595x400x89	830x400x89
Размеры упаковки (ШхВхГ)		495x450x130	630x450x130	865x450x130
Вес нетто/Вес брутто	кг	3,0/3,7	3,7/4,5	5,0/5,9

Мощность
500 - 2000 Вт

Площадь обогрева
от 5 до 25 м²

Напольная и
настенная установка

СДЕЛАНО В
РОССИИ

Серия
BEC/EZER
BEC/EZMR

Электрические конвекторы ENZO создают наиболее равномерное движение теплого воздуха

Электронное управление
серия BEC/EZER

Механическое управление
серия BEC/EZMR

Монолитный нагревательный элемент
Double G- Force
с ресурсом работы 25 лет



Воздухозаборник Intake
увеличенной площади

- Высокоточный электронный термостат (для BEC/EZER);
- Высоконадежный механический термостат (для BEC/EZMR);
- Режим полной и половинной мощности;
- Функция родительский контроль (блокировка управления) для (BEC/EZER);
- Таймер на отключение 24ч (для BEC/EZER);
- Встроенный ионизатор воздуха (для BEC/EZER)
- Простота управления;
- Датчик защиты от перегрева;
- Датчик защиты от опрокидывания;
- Инновационная система равномерной конвекции;
- Гарантия 3 года.

DOUBLE
G-FORCE
нагревательный элемент

Защита
ДАТЧИК
опрокидывания

Функция
ION
air

ITALY
дизайн

Гарантия
3
года

Технические характеристики		BEC/EZMR-500	BEC/EZMR-1000	BEC/EZMR-1500	BEC/EZMR-2000
		—	BEC/EZER-1000	BEC/EZER-1500	BEC/EZER-2000
Мощность обогрева: полная / половинная	Вт	500	1000/500	1500/750	2000/1000
Номинальный ток	А	2,2	4,4	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс	I класс
Пылевлагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	до 10	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	460x400x113	460x400x113	595x400x113	830x400x113
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	495x450x130	495x450x130	630x450x130	865x450x130
Вес нетто/Вес брутто	кг	3,3/4,0	3,3/4,0	4,0/4,8	5,3/6,2

Маслонаполненные радиаторы и тепловентиляторы

ЛИДЕР № 1 В РОССИИ

МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ РАДИАТОРЫ	1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт	2200 Вт
Серия CLASSIC	■	■	■	■
Серия COMFORT	■	■	■	■
Серия MODERN	■	■	■	■
Серия CLASSIC Black	■	■	■	■

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ	800 Вт
Серия BHH	■

НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ	900 Вт	1500 Вт	2000 Вт
Серия BFH/S	■	■	■
Серия BFH/C		■	

НАСТЕННЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ	2000 Вт
Серия BFH/W	■

Маслонаполненные радиаторы

Classic, Comfort, Modern

* Лидер продаж в России в категории «Электрические конвекторы» в количественном и денежном выражении по результатам исследования Литвинчук Маркетинг 2014

МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ РАДИАТОРЫ

Мощность обогрева 1000 - 2200 Вт

Защитный антикоррозийный состав Protective coating

Комплекс Easy moving для свободы перемещения

Серия BOH

Практичные и эффективные маслонаполненные радиаторы с оптимальным набором режимов и функций

Конструкция ножек High Stability исключающая возможность опрокидывания

Термостат нового поколения Opti Heat с автоматическим поддержанием температуры

Оптимальная форма перфорации для эффективного обогрева и увеличения срока службы

Матовое текстурное покрытие Firm Finishing увеличивает теплоотдачу на 20%*

- Модельный ряд – 5, 7, 9, 11 секций;
- Два режима обогрева;
- Защита от перегрева;
- Индикация работы прибора;
- Универсальная система хранения шнура;
- Ножки с колесиками и ручка для удобства перемещения;
- Экологически чистое масло.

Увеличенный СРОК СЛУЖБЫ

Больше 20% тепла

АНТИКОР покрытие

Авто поддержание t°

Конструкция HIGH STABILITY

Технические характеристики		BOH/CL-05WRN / 05BRN BOH/CM-05WDN BOH/MD-05BBN	BOH/CL-07WRN / 07BRN BOH/CM-07WDN BOH/MD-07BBN	BOH/CL-09WRN / 09BRN BOH/CM-09WDN BOH/MD-09BBN	BOH/CL-11WRN / 11BRN BOH/CM-11WDN BOH/MD-11BBN
Мощность	Вт	1000	1500	2000	2200
Количество секций		5	7	9	11
Площадь обогрева	м²	15	20	25	27

* только в серии Classic Black

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

Мощность обогрева до 1500 Вт

Низкий уровень шума в своем классе

Многоуровневая система защиты

Серия BFH/C

Дизайнерские тепловентиляторы серии BFH/C обеспечивают высокоэффективный обогрев и сохраняют комфортный микроклимат

Инновационный дизайн

Термостат нового поколения Opti-Heat с автоматическим поддержанием температуры

Многоуровневая система защиты Maximum Safety делает прибор максимально безопасным

Функция Heating around увеличивает скорость обогрева на 50%

- Высокоэффективный керамический нагревательный элемент;
- Система защиты от опрокидывания (BFH/C–25, 30);
- 2 режима обогрева: режим полной и половинной мощности;
- Режим вентиляции.

Технология Air Protection System сохраняет комфортное содержание кислорода в воздухе

Технические характеристики		BFH/C-25	BFH/C-27	BFH/C-30
Мощность	Вт	1500 / 850	1500 / 750	1500 / 850
Количество режимов обогрева		2	2	2
Режим вентиляции		есть	есть	есть
Защита от перегрева		есть	есть	есть
Защита от опрокидывания		есть	нет	есть
Нагревательный элемент		керамический	керамический	керамический
Площадь обогрева	м²	20	20	20

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

- Мгновенный обогрев
- Экологичный обогрев Safety system (сохраняет кислород)
- Эффективный обогрев даже на открытом пространстве

Серия BHH

Инфракрасный обогреватель BHH: компактная и удобная техника для направленного обогрева в помещении и на открытом воздухе

Мгновенный выход на рабочую температуру. Два режима мощности

Абсолютно бесшумная работа прибора при высокой теплоотдаче

Автоматическое отключение прибора при опрокидывании

Компактный размер и малый вес

- Инфракрасный нагревательный элемент;
- Система защиты от опрокидывания;
- Обогрев направленного типа;
- 2 режима обогрева: полной и половинной мощности;
- Удобная ручка для переноски;
- Экономное энергопотребление;
- Небольшие габариты и легкий вес обеспечивают высокую мобильность.

Технические характеристики		BHH
Мощность обогрева полная / половинная	Вт	800/400
Площадь обогрева	м²	до 15
Габариты	мм	305x370x136
Вес	кг	1,1

НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

- Мощность обогрева до 2000 Вт
- Низкий уровень шума в своем классе
- Мгновенный обогрев

Серия BFH/S

Тепловентиляторы серии BFH/S с удобным интуитивным управлением для мгновенного обогрева

Высокоэффективный спиральный нагревательный элемент повышенной мощности – 2000 Вт



Надежная система защиты от перегрева

Надежный термостат с автоматическим поддержанием температуры

Класс защиты IP21 позволяет использовать тепловентилятор в помещениях с повышенной влажностью

- Высокоэффективный спиральный нагревательный элемент;
- Система защиты от перегрева;
- 2 режима обогрева: режим полной и половинной мощности (BFH/S-04, 06, 09, 09N);
- Режим вентиляции (BFH/S- 06, 09, 09N).

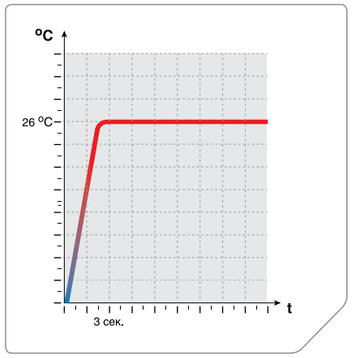

Мгновенный выход на рабочую температуру

Технические характеристики		BFH/S-03	BFH/S-04	BFH/S-06	BFH/S-09/09N
Мощность	Вт	900	1000/2000	1000/2000	1000/2000
Количество режимов обогрева		1	2	2	2
Режим вентиляции		нет	нет	есть	есть
Термостат		нет	нет	есть	есть
Нагревательный элемент		спираль	спираль	спираль	спираль
Площадь обогрева	м²	14	25	25	25

Мощность обогрева до 2000 Вт

Площадь обогрева до 25 м²

Настенная установка

Серия BFH/W

Настенные тепловентиляторы серии BFH/W с удобным дистанционным управлением для мгновенного обогрева

Технология Air Protectoion System сохраняет комфортное содержание кислорода в воздухе

Мощный ТУРБО поток горячего воздуха

Блок управления на корпусе со светодиодной индикацией функций тепловентилятора

Функция автоматического охлаждения нагревательного элемента после эксплуатации увеличит срок службы прибора

- Керамический нагревательный элемент;
- Площадь обогрева до 25 м²;
- Пульт дистанционного управления;
- Двойная система защиты от перегрева;
- Таймер на 7,5 часов;
- Индикатор режима работы;
- Крепление на стену.

ТАЙМЕР 7,5 часов

Защита от перегрева t°

ПУЛЬТ ДУ

ИНДИКАТОР режима работы

2 кВт мощности

Защита ДАТЧИК опрокидывания

Настенный тепловентилятор

BFH/W-102W

Технические характеристики		BFH/W-102W
Мощность	Вт	2000/1000
Количество режим обогрева		2
Режим вентиляции		да
Таймер	ч	7,5
Защита от перегрева		да
Площадь обогрева	м²	до 25
Размеры прибора	мм	445x190x125

SMART WiFi TECHNOLOGY

Управление климатом из любой точки мира iOS

Приточно-очистительный мультикомплекс

AIR MASTER

ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИКОМПЛЕКС

- 5 режимов скорости
- Максимальная площадь помещения 75м²
- Настенный монтаж

Серия Air Master

Air Master – профессиональный воздухоочиститель и компактная приточная вентиляционная установка. Дышите чистым воздухом



Медицинский класс очистки, три сменных фильтра: BASIC, HEPA, CARBON



Мощный тангенциальный вентилятор с минимальным уровнем шума

Приток свежего воздуха 200 м³ в час для помещений площадью до 75 м²



Высокоэффективный нагревательный элемент автоматически подогревает воздух до заданной температуры

- Шестиступенчатая система очистки воздуха устраняет 99,9% загрязнений в воздухе;
- Постоянный приток свежего воздуха до 200 м³/час при закрытых окнах;
- Обеспечивает комфортное пребывание до 7 человек в помещении площадью до 75м²;
- Встроенный датчик CO_2 определяет концентрацию углекислого газа и автоматически проветривает помещение;
- Автоматически нагревает поступающий воздух до заданной комфортной температуры. Работает круглый год от -40°C до +50°C.

Профессиональная **6 LEVEL** очитска воздуха

Приток **200 м³/ч** свежего воздуха

Автоматический **CO_2** контроль уровня

Автоподогрев **-40°C** воздуха

Тихий **SLEEP** режим

Минимальный **25 дБ** уровень шума

Технические характеристики		BMAC-200 BASE	BMAC-200 WARM	BMAC-200 WARM CO_2	BMAC-200 WARM CO_2 WI-FI
Напряжение питания	В/Гц	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP класс защиты		IP20	IP20	IP20	IP20
Габариты	мм	455x578x165	455x578x165	455x578x165	455x578x165
Установка		Настенный монтаж	Настенный монтаж	Настенный монтаж	Настенный монтаж
Диаметр входного отверстия	мм	125	125	125	125
Производительность	м³/час	40/80/120/160/200	40/80/120/160/200	40/80/120/160/200	40/80/120/160/200
Уровень шума	мм	27/32/36/39/45	27/32/36/39/45	27/32/36/39/45	27/32/36/39/45
Температура эксплуатации	°C	0°C to +40°C	-40°C to +40°C	-40°C to +40°C	-40°C to +40°C
Мощность нагревательного элемента	Вт	-	1100	1100	1100

Электросушители для рук

	1000 Вт	1800 Вт	2000 Вт
Серия AIR STORM	■		
Серия DRYING MASTER			■
Серия ANTIVANDAL		■	

Электросушитель для рук

AIR STORM

CHROME

Авторский дизайн

ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ ДЛЯ РУК

Мощность: от 450 до 1000 Вт

Мощный поток горячего воздуха до 30 м/с

Бесконтактное сенсорное включение

Серия Air Storm

Новое поколение электросушителей для рук.
Уникальные инженерные решения и авторский дизайн запатентованы

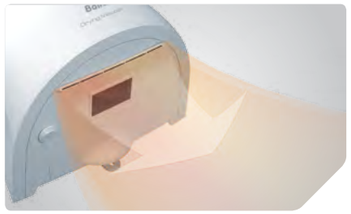

Технология Air Jet: сверхмощный бесшумный поток воздуха (скорость 30 м/с) при минимальном энергопотреблении

Корпус из безупречного высококачественного пластика в 3 цветовых исполнениях

Фильтр очистки воздуха

Air Storm

– Усовершенствованная технология Air Jet;
– Автоматическое сенсорное включение;
– Эффективная мощность при низком энергопотреблении;
– Высокоскоростная сушка всего за 10 секунд;
– Противопылевой воздушный фильтр;
– Кнопка включения/отключения нагревательного элемента;
– В комплекте монтажный шаблон для быстрой установки;
– Класс электрозащиты II – не требует заземления.

Быстрая сушка 10 сек горячим воздухом

Низкое 1000 W энерго-потребление

Бесконтактное TOUCH FREE управление

ECO-EFFICIENCY A

Технические характеристики		BAHD-1000AS
Номинальная мощность	Вт	1000
Номинальное напряжение, ток	В-Гц, А	220~50 -4,3
Степень пыле-влаго защиты		IP23
Класс электрозащиты		II класс
Скорость воздушного потока	м/с	30
Расстояние включения	мм	50 -150
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	241x340x186
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	286x371x232
Вес нетто/Вес брутто	кг	2,8/3,3

Диапазон мощностей: от 1800 до 2000 Вт

Мощный поток горячего воздуха от 15 до 18 м/с

Бесконтактное сенсорное включение

Серия Drying Master Antivandal

Сочетание премиального внешнего вида и непревзойденной эффективности

Антивандальный металлический корпус (BAHD-1800)

Высокотехнологичное металлизированное покрытие корпуса (BAHD -2000DM Chrome, BAHD-2000DM Silver).

Уникальное расположение сенсора

Antivandal

– Высокопрочный антивандальный корпус из сплава алюминия толщиной 4 мм;
– Автоматическое сенсорное включение;
– Кабель электропитания длиной 70 см с евровилкой;
– Встроенный нагревательный элемент.

Drying Master

– Идеальный угол обдува рук - 30°;
– Активный инфракрасный сенсор;
– Уникальное расположение сенсора, обеспечивающее немедленную реакцию на поднесенные руки;
– Прочный корпус из экологически чистого ABS-пластика, который не пожелтеет со временем;
– В комплекте монтажный шаблон для быстрой установки;
– Класс электрозащиты II – не требует заземления.

Быстрая сушка 15 сек горячим воздухом

Идеальный 30° угол обдува

Активный SENSOR инфракрасный сенсор

ECO-EFFICIENCY A

Технические характеристики		BAHD-1800	BAHD-2000DM
Номинальная мощность	Вт	1800	2000
Номинальное напряжение, ток	В-Гц, А	220~50, 8,1	220~50, 8,7
Степень пыле-влаго защиты		IPX1	IP23
Класс электрозащиты		I класс	II класс
Скорость воздушного потока	м/с	18	<15
Расстояние включения	мм	50 -150	50-150
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	240x268x208	224x223x242
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	285x285x225	230x230x245
Вес нетто/Вес брутто	кг	3,5 / 3,9	2,1/2,4

www.ballu.ru

Служба поддержки клиентов
8 800 500 0775

Каталог: Бытовая Тепловая Техника BALLU
КБТТБ 2016/2

2 250000 007501